


Введение. Подготовительный этап

1. Выберите один из четырёх типов теплогенератора:


Банная печь или камин



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топливо: дрова,
максимальная температура
эксплуатации дымохода: 600°C
рекомендуемая толщина стали: 0,8 мм


Твердо-топливный котёл



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топливо: дрова, уголь
максимальная температура
эксплуатации дымохода: 600°C
рекомендуемая толщина стали: 0,8 мм

Газовый котёл напольный



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топливо: газ
максимальная температура
эксплуатации дымохода: 200°C
рекомендуемая толщина стали: 0,5 мм

Газовый котёл настенный




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топливо: газ
максимальная температура
эксплуатации дымохода: 200°C
рекомендуемая толщина стали: 0,5 мм


2. Определитесь с выходом трубы вашего теплогенерирующего аппарата:

Банная печь
или камин




вертикальный

Твердо-топливный
котёл




вертикальный/горизонтальный

Газовый котёл
напольный




вертикальный/горизонтальный

Газовый котёл
настенный




3. Определите тип адаптора:



Адаптер мама-мама

предназначен для перехода на сборку одностенного дымохода по конденсату, используется в утеплённых помещениях и в теплом климате.



Адаптер стартовый

предназначен для перехода на сборку утепленного сэндвич дымохода, используется в неотапливаемых помещениях и на улице.



Без адаптера

для установки бака для воды на банную печь, либо сборки по дыму.

4. Выберите материал внешней трубы:

Эта функция нужна для формирования верного артикула. Не влияет на конструктивную составляющую

5. Выберите диаметр:

Считается по внутренней трубе.

Нажмите кнопку «Выбрать»:

Выбрать

Отмена

6. Приступайте к построению вашего дымохода

ЛОГИКА РАБОТЫ КОНСТРУКТОРА

Выбирайте элемент для построения дымохода, и если он может пристыковаться к дымоходу, то он автоматически пристыкуется, если нет, то он займёт свободное поле на рабочем пространстве конструктора.

При вращении элемента он пристыкуется автоматически, если это возможно.


При нажатии кнопки планировка, вы можете спроектировать дымоход в соответствии с размерами помещения. Максимум 3 этажа, если у вас меньше этажей, то просто ставьте 0, напротив отсутствующего размера.

Вы можете вручную передвигать элементы по рабочей области конструктора.

Стартовые элементы




адаптер-м




адаптер стартовый

Шибер



шибер



шибер-затвор

Прямые элементы дымоходной системы




труба 1



труба 0,5




труба 0,25



сэндвич 1




сэндвич 0,5




сэндвич 0,25


Поворотные элементы




колено 45




сэндвич-колено 90




колено 45




колено 90




тройник 90°



тройник 45°/135°




тройник 90°




тройник 45°


Тройники предназначены для подключения нескольких теплогенераторов к одному дымоходу, либо для ревизии дымохода, или для конденсатоотвода




оголовок



зонт




зонт с ветрозащитой




конус

Завершающий элемент дымохода

Монтажные элементы (комплектующие)




площадка
одностенная




площадка
монтажная
с консолью

Площадки монтажные предназначены для вертикального распределения нагрузки



консоль сэндвич




консоль




кронштейн
раздвижной

Крышная разделка

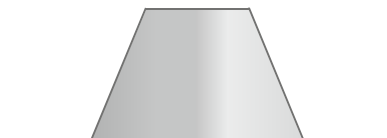

герметизирует проход через кровлю с внешней стороны кровли или проходимой поверхности



старт сэндвич


Потолочно-проходной узел




ППУ

предназначены для прохода через перекрытия

Элементы для банных печей

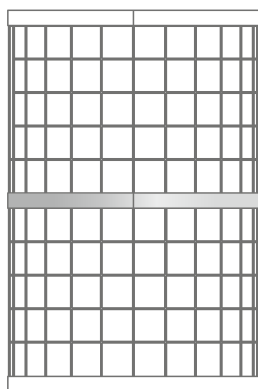

сетка для камней


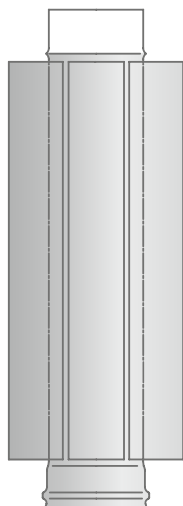


конвектор





бак



1. Автоматическая стыковка убережёт от неправильной сборки

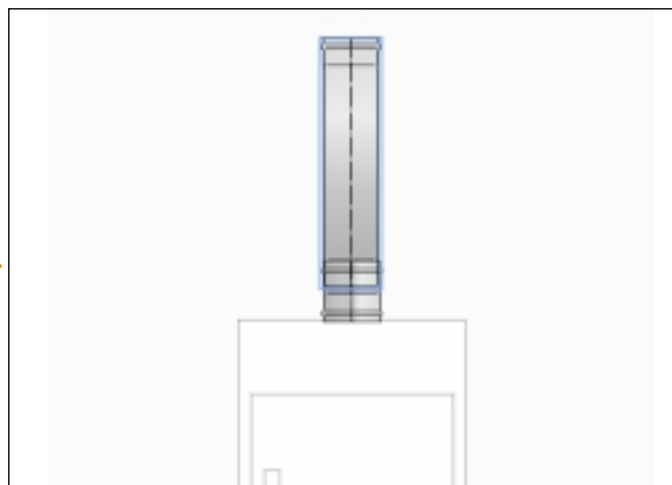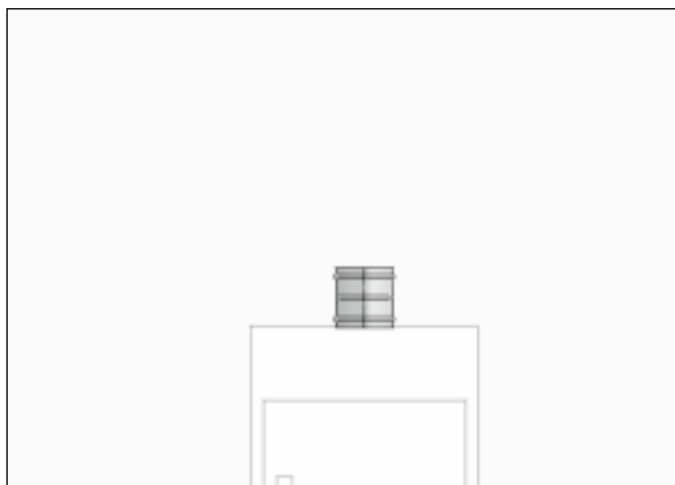

2. Поворот элементов позволит составить любую конфигурацию дымохода

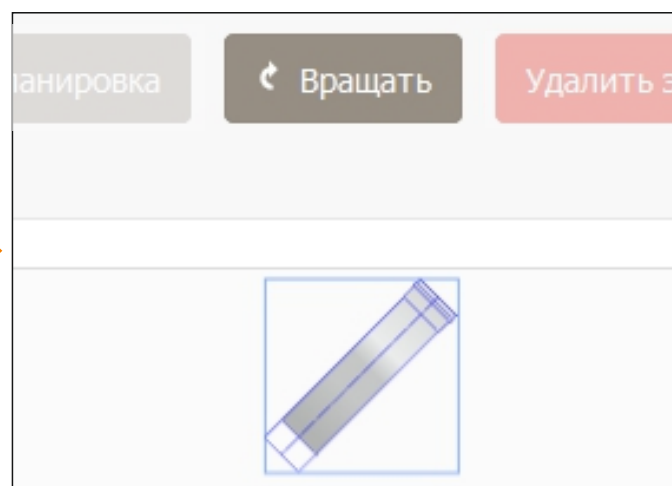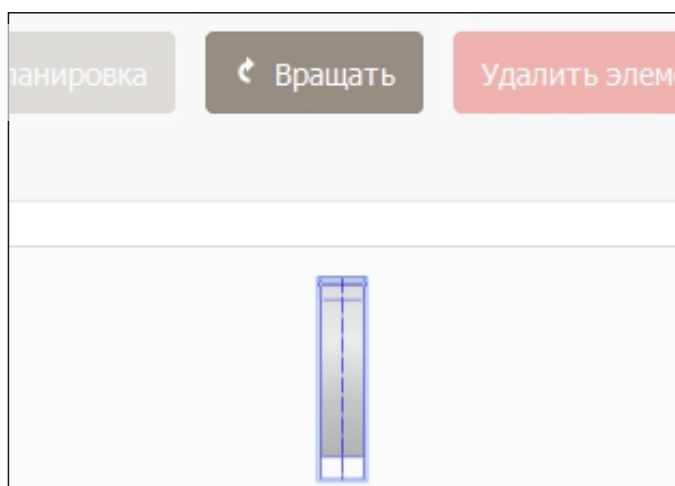

3. Комплектующие для сэндвича и для одностенного дымохода дают возможность сконструировать дымоход идеально подходящий для условий эксплуатации в рамках температурного режима

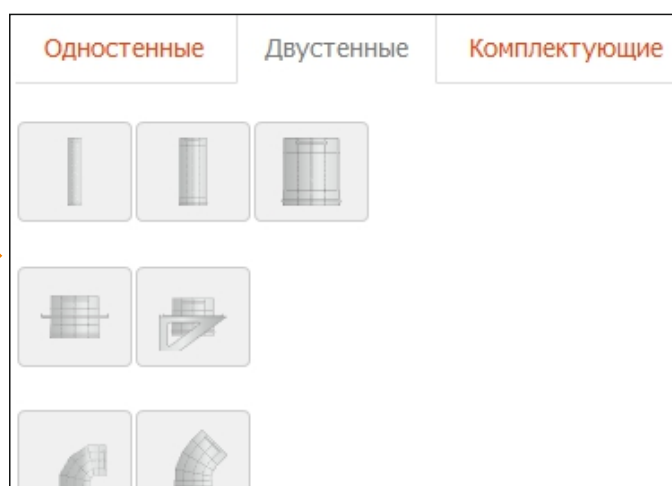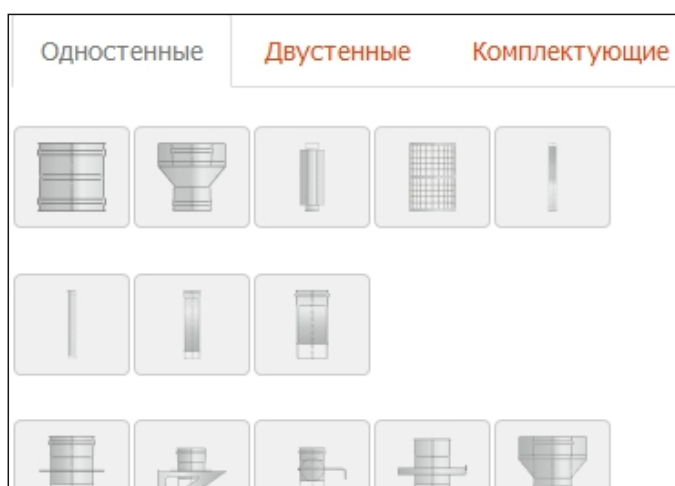

4. Вы можете задать параметры помещения, а так же вносить изменения в планировку в любой момент проектирования.

Выбор параметров дома

Расстояние от дымохода до стены (мм.)

230

Толщина стены (мм.)

200

Высота первого этажа(мм.)

1200

Толщина перекрытия первого этажа (мм.)

100

Высота второго этажа (мм.)

1200

Толщина перекрытия второго этажа (мм.)

150

Высота третьего этажа (мм.)

1200

Толщина перекрытия третьего этажа (мм.)

150

Свес кровли (мм.)

600

Длина кровли от конька до конца свеса (мм.)

2000

Высота кровли до конька (мм.)

1500

Добавить планировку


Отмена

В сетку

Планировка

Вращать

Удалить элемент

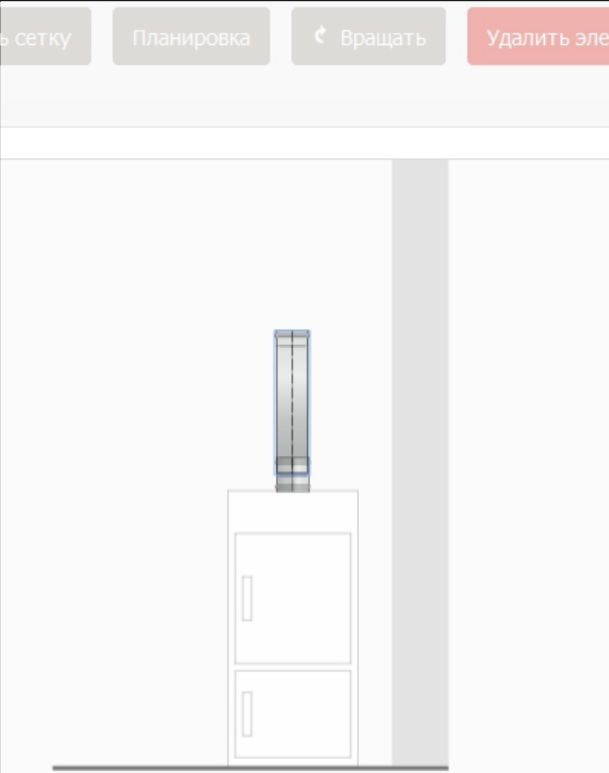


5. Производится мгновенный расчёт габаритов системы

Размер сборки (ШхВ): 217 x 1656 (мм)


Планировка

Вращать



Удалить элемент

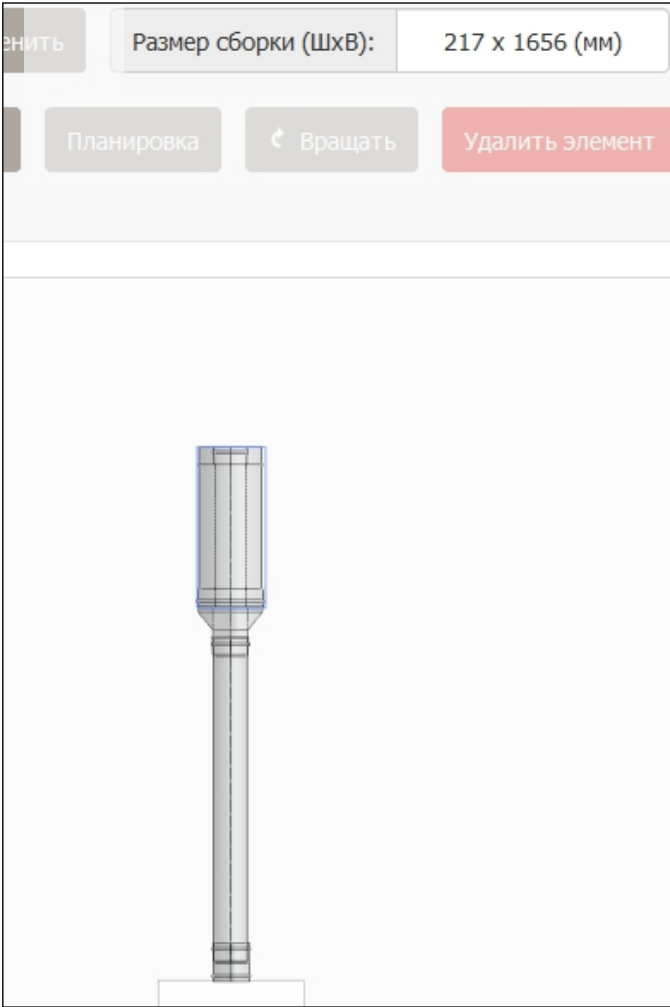


6. Сетка с гранью 100x100мм поможет вам максимально четко определиться с масштабом конструкции

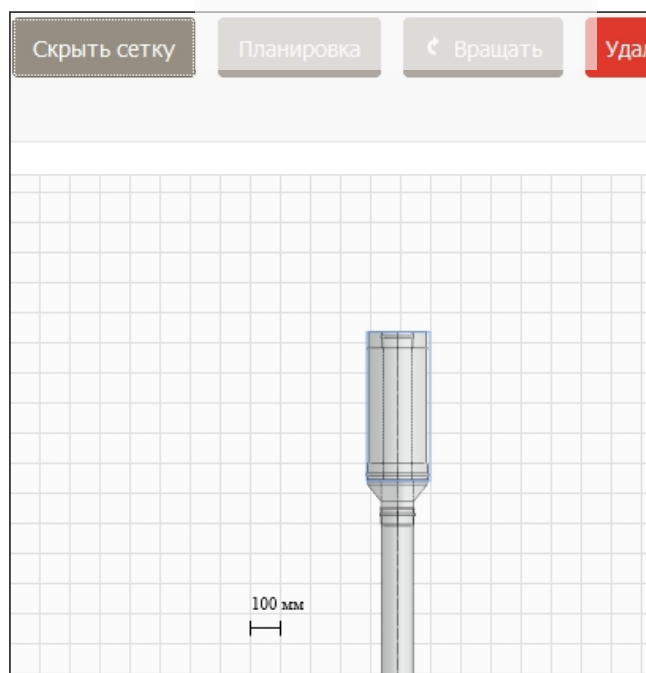

7. Конструктор позволяет легко удалять и заменять элементы в любой момент сборки

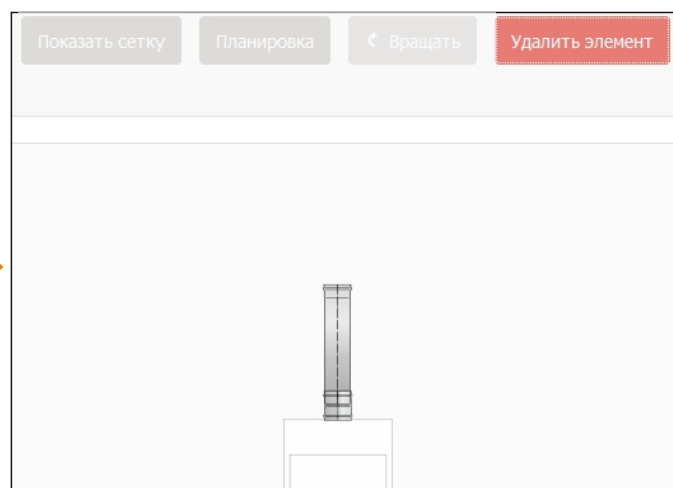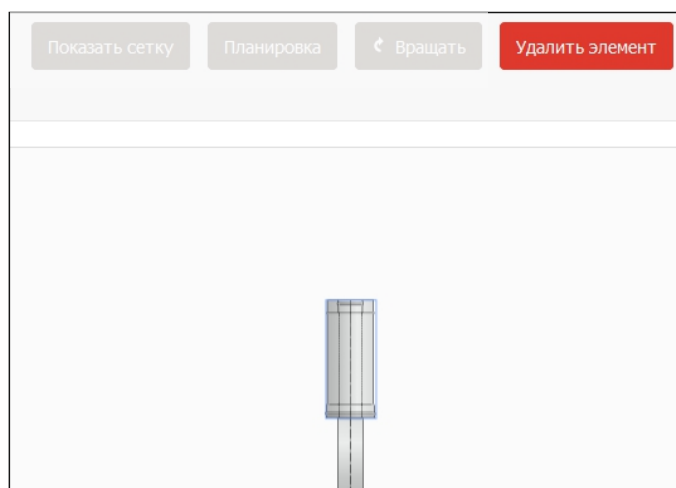

8. Внимание! Смена диаметра - обнуляет текущую конфигурацию

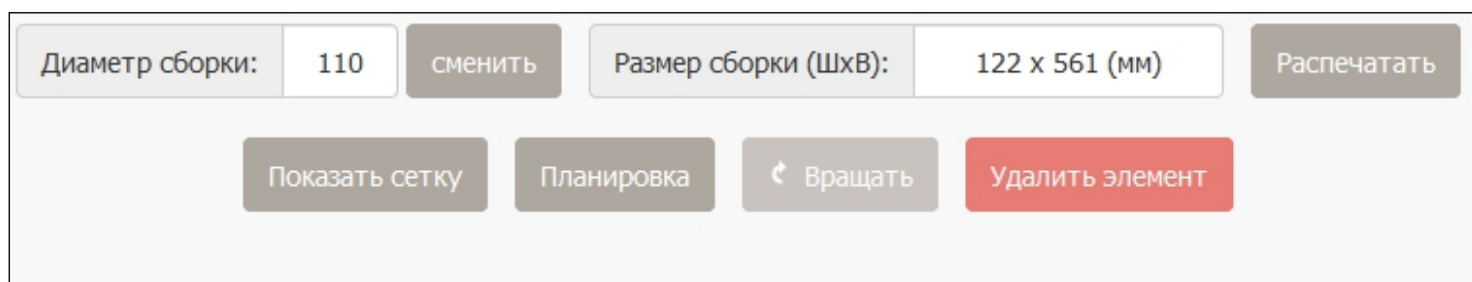

9. Для сохранения результатов работы нажмите кнопку «распечатать»:

Диаметр сборки:	110	сменить	Размер сборки (ШхВ):	122 x 561 (мм)	Распечатать
Показать сетку Планировка ← Вращать Удалить элемент					

10. Конструктор позволяет сохранить сформировать в формате pdf ваш проект:




Размер дымохода

Ширина: 561 мм
Высота: 4302 мм
Диаметр: 110x200
Материал внешней трубы: Нержавеющая сталь
Толщина внутренней трубы: 0.8 мм
Сухой режим эксплуатации

Элементы:

- Оголовок (арт.- fd14.110N.4.FF) – 1шт.
- Сэндвич 1м (арт.- fd01.110N.5.FF) – 1шт.
- Старт сэндвич (арт.- fd06.110N.5.F.F) – 1шт.
- Сэндвич 0,5м (арт.- fd02.110N.5.FF) – 1шт.
- Труба 1м (арт.- fm01.110.2.F) – 1шт.
- Сэндвич колено 45 поворот (арт.- fd07.110N.5.FF) – 2шт.
- Шиббер задвижка (арт.- fm23.110.2.F) – 1шт.
- Адаптер м-м (арт.- fm16.110.2.F) – 1шт.
- Хомутов одностенных 110 – 4шт.
- Хомутов двустенных 200 – 5шт.



Сохранить PDF

Заккрыть